




TORKBANA FD

Produkten torkas genom att roterar på de filtklädda valsarna. Valsarna drivs av de underliggande tryckvalsarna som pressar vattnet ur filten, var vals har individuellt justerbart anläggningstryck, och avskrapare. Uppsamlingskar för spillvatten. Filtdukarna är lätta att demontera för rengöring eller utbyte. Torkbanan tillverkas i 3 standard modeller med 7, 10 eller 15 st. 600 mm breda valsar. Andra storlekar kan tillverkas efter önskemål



FD TORKBANA

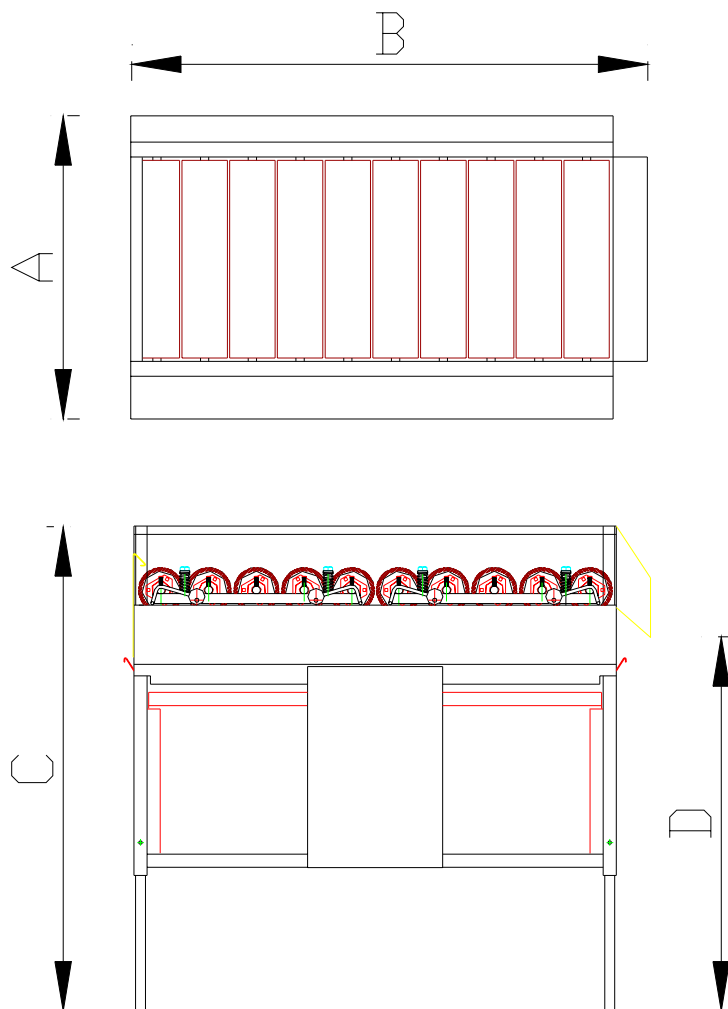

	●●●	T/H	A	B	C	D
FD 0706	7x600	2	1000	1150	1150-1500	850-1200
FD 1006	10x600	4	1000	1500	1150-1500	850-1200
FD 1506	15x600	7	1000	2300	1150-1500	850-1200

Bo R Adolfsson Consuling Ab
 N. Kanalvägen 12, SE-71531 Odensbacken
 tele+ 46 (0)70 6455024, fax +46 (0)19 451301,
 mail; bo@odensbacken.com, webb; www.odensbacken.com