




ROTFRUKTSTVÄTT BAW



ROTFRUKTSTVÄTT BAW Produkten tvättas i en roterande tvätt-trumma nedsänkt i ett vattenbad. Produkt genom strömningen regleras med en justerbar utloppsöppning som roterar med trumman. En utloppselevator lyfter upp produkterna ur den vattenfyllda buffertfickan som ger en jämn utmatningsmängd. Över elevatoren sker en avspolning med rent vatten. BAW tvättarna har liten trumdiameter och hög vattennivå för effektivare och skonsam tvättning. BAW tvättarna kan fås med olika typer av slamhantering; Manuellt, Pump för slam och vatten, eller med inbyggd sedimentering och skrapelevator för sediment vilket ger en lägre vattenförbrukning och minimal belastning på avloppet miljön BAW tvättarna har som standard trumma, utloppselevator, och produkt kontaktytor i rostfritt utförande.

Alternativ; Slampump, stenfälla, justerbar hastighet, skrapelevator för sediment.



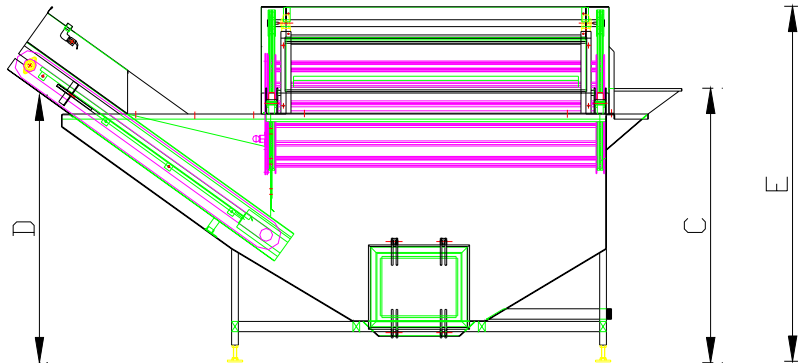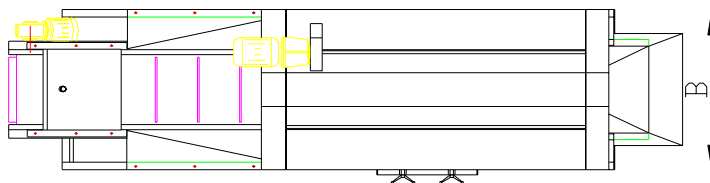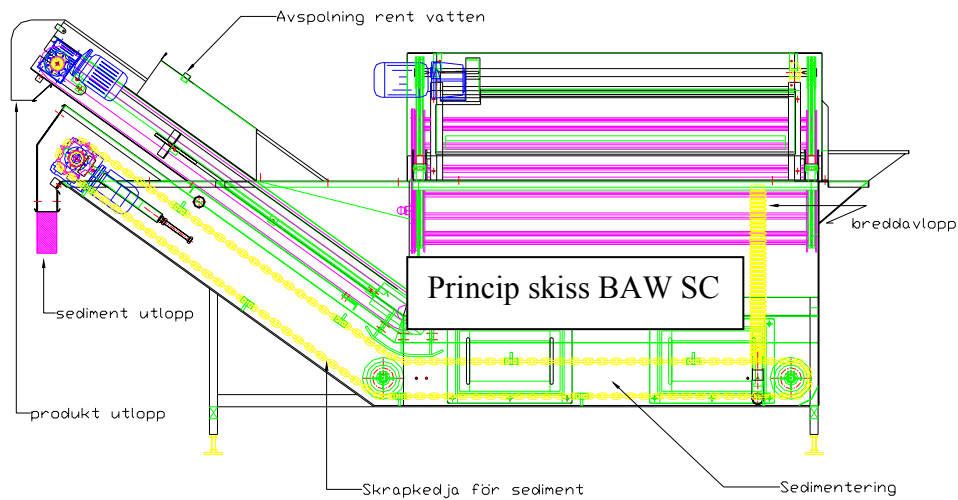

Model	A	B	C	D	E	T/h	Trumstorlek
1206	3135	950	1240	1290	1750	2	600x1200
1575	3540	1150	1450	1300	1935	3	750x1500
2006	3935	950	1240	1290	1750	4	600x2000
2006SC	4466	950	1510	1760	2160	4	600x2000
2075	4040	1150	1450	1300	1935	6	750x2000
2575	4540	1150	1450	1300	1935	8	750x2500
3075	5040	1150	1450	1300	1935	10	750x3000
3075SC	5571	1150	1920	1770	2405	10	750x3000
5012SC	9700	1700	2060	1760	3090	45	1200x5000
Ovanstående uppgifter är ej bindande							

Bo R Adolfsson Consulting Ab
 N. Kanalvägen 12, SE-71531 Odensbacken
 tele+ 46 (0)70 6455024, fax +46 (0)19 451301,
 mail; bo@odensbacken.com, webb; www.odensbacken.com